



www.asic-net.com


Commandor

Scale Master

Process Controller

CT-04

INDICATOR

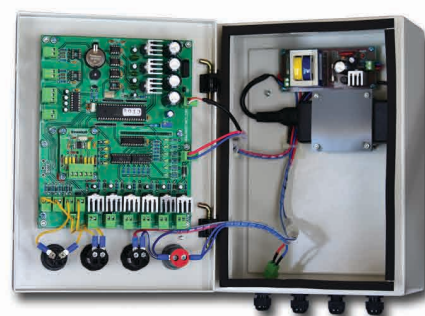

จอแสดงภาพ (Display)	LCD Graphic 240x128 Dots with backlight
กำลังไฟ (Power Supply)	100-230 VAC, 50 or 60 Hz, 1000mA
สัญญาณ Loadcell	1 – 3 mV/V
Excitation Voltage	5 +/- 0.5 VDC
Internal Resolution	1 ถึง 16,777,216 ระดับ
Display increment	999,999 Levels
จำนวน Loadcell	Up to 8 Loadcell
Calibration Method	Software, long-term storage in EEPROM
จุดทศนิยม (Decimal point)	0 – 3 Digits
ความละเอียด (Increment Step)	1, 2, 5, 10, 20
ปุ่มกด (Keyboard)	32 Keys
การสื่อสาร (Communication)	2 Channels, RS-232C หรือ RS-485 Baud rate 1200,2400,4800,9600,19200
การสั่งการ (Process)	Batching, Filling, Mixer, Checkweigher
INPUT	4 x OPTO Isolator
OUTPUT	6 x TRN 24 VDC
CASING	Aluminium

Specifications subject to change without notice